


## Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, kapea malli, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

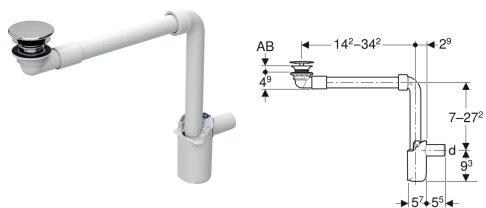

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Pesualtisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtisiin, joiden materiaalin paksuus on 15–20 mm pohjaventtiilin alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti

### Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiili
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

- Hygieeninen optimaalisen virtauksen ansiosta
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

### Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus	50 mm
Materiaali	Kromattu messinki / PP

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	d, Ø	G	AB	
152.084.21.1	6589026	Kromattu	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	Uusi



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenro 245.413.00.1.